


- > MONTAGE FRA 3 -10 METER
- > INDBYGGET TRANSIENTBESKYTTELSE 6KV ELLER 10KV
- > MED OSRAM ASTRODIM
- > 130 LUMEN PR. WATT V. 4000K
- > ESTIMERET LEVETID 100.000 TIMER
- > 5 ÅRS GARANTI



## SPECIFIKATIONER

Varenummer	570501120100	570501120200	570501120300
Model	30	40	60
Spænding	AC 100V-240V		
Frekvens	50Hz-60Hz		
Cosinus phi	> 0.9		
Effekt	30W	40W	60W
Farvetemperatur kode	740		
Farvegengivelsesindeks	> 70 Ra		
Glas	Klar hærdet glas		
Farvetemperatur	4000K		
Lumen	130Lm/W		
Lysspredning efter ordre	120°		
Gennemsnitlig levetid ved 25 °C	> 100.000 timer L80		
LED	Philips 5050		
Type	LED Gadelampe		
Dimensioner	570 mm x 180 mm		
Højde	100mm		
Arbejdstemperatur	-30°C / +45°C		
Kapslingsklasse	IP 65		
Energiklasse	A+		
LED-driver efter ordre	Osram OT 4DIM driver		

TEGNINGER

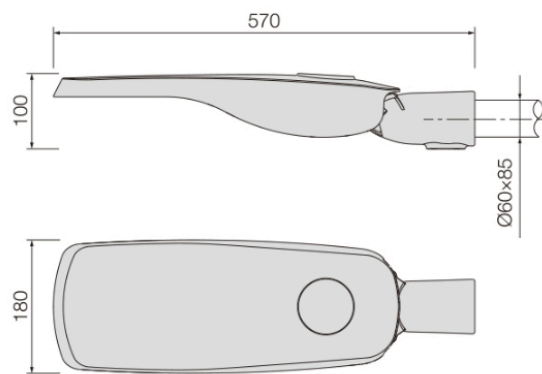

LYSSPREDNING